

Duo LiDAR

視野角が広く高密度な点群を得られる長距離用3Dスキャナです。日光下の明るい環境や視界の悪い暗い環境でも安定して撮影することができます。土木現場における測量、建築物や車両の計測など多くの用途で活用できます。


車両




マンション



屋外

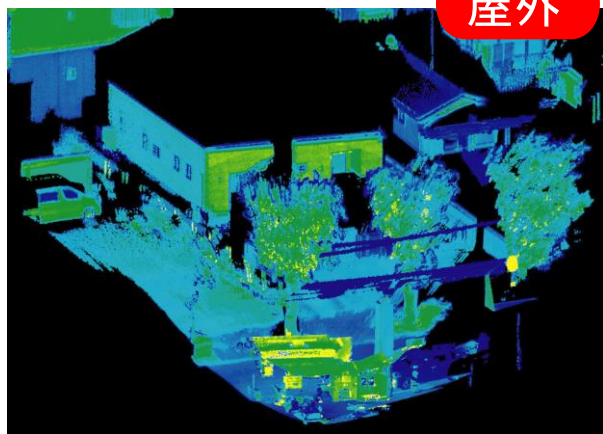

室内

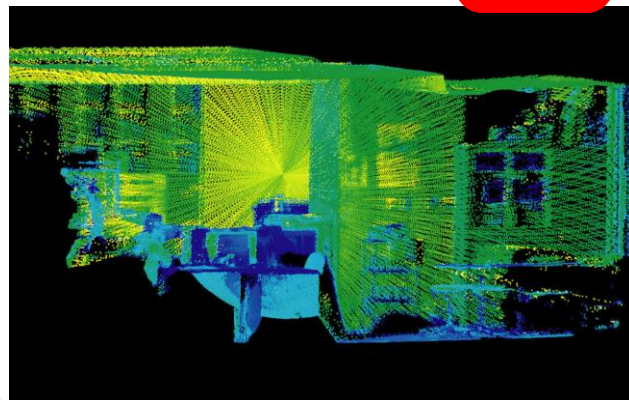

主な仕様

センサスペック	視野	70.4° 円形
	有効距離	0.05 ~ 260m
	距離精度	20m 以内で 2cm 以下、0.2 ~ 1m 以内で 3cm 以下
	点密度	100,000points/sec (1 秒で 10 万点ずつ増加、補完していく)
	IP 等級	IP67
	動作環境温度	-20 ~ 65°C
	連続稼働時間	8000 時間 (常温環境)



機器構成

このカタログの内容は2023年11月20日現在のものです。記載内容は予告なく変更されることがあります。



株式会社ノア

<https://kknoa.co.jp>

E-mail : info@kknoa.co.jp

Tel : 029-829-6428 (本社)

Tel : 011-299-9757 (技術開発センター)

本社 : 〒300-1234 茨城県牛久市中央 3 丁目 22-1 土曜館ビル 202

技術開発センター : 〒003-0028 北海道札幌市白石区平和通 2 丁目南 6-34 エスカイア白石第二 212 号